

TORNADO



شكراً لإختبارك مكواة بخار يدوي - تورنيدو

موديل

TST-HS100S

دليل التشغيل
مكواة بخار يدوي

ELARABY



19319

www.elarabygroup.com


Tornado

إجراءات وقائية مهمة

عند استخدام جهاز كهربائي، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

١. قراءة كافة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
٢. تأكد من أن الفولتية المحددة بالمنتج مطابقة لفولتية منفذ التيار الكهربائي.
٣. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الرئيسي، أو القابس، أو الضوء أو في حالة ظهور تلف بالجهاز نفسه، أو في حالة سقوط الجهاز أو وجود تسريب. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد أو لشخص مختص للفحص والإصلاح لتجنب المخاطر.
٤. في حالة تلف سلك الكهرباء، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز الخدمة أو شخص مختص لتفادي المخاطر.
٥. لا تلمس أجزاء التسخين لتجنب الاحتراق.
٦. للحماية من خطر حدوث صدمات كهربائية، لا تغمر المكواة أبدًا في المياه أو في السوائل الأخرى. في حالة حدوث ذلك، لا تستخدم الجهاز مرة أخرى؛ وتخلص منه.
٧. يمكن للأطفال من سن ٨ سنوات وأكبر والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
٨. يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز.
٩. يجب ألا يقوم الأطفال بإجراءات التنظيف والصيانة دون إشراف.
١٠. يجب توقي الحذر عند استخدام الجهاز بسبب انبعاث البخار.
١١. قد يتسبب استخدام المرفقات غير الموصي بها من قبل الشركة المصنعة في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز.
١٢. لا تدع السلك يتدلى من حافة منصدة أو من سطح ساخن.
١٣. قد تحدث حروق نتيجة لمس الأجزاء المعدنية الساخنة، أو الماء الساخن أو البخار.
١٤. يرجى عدم تشغيل الجهاز في حالة عدم وجود ماء كافي في خزان المياه.
١٥. لا تقم أبدًا بملء خزان المياه بالماء الساخن، أو المعطرات، أو الخل، أو النشا، أو مزيج الترسيبات، أو منعّم الأقمشة أو أي مادة كيميائية أخرى.
١٦. قبل توصيل الجهاز أو فصله من الكهرباء، تأكد من أن عنصر التسخين لا يلمس سطح سلك الكهرباء أو الأشياء الأخرى.
١٧. لا تترك الجهاز دون رقابة.
١٨. افصل الجهاز من منفذ الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل ملأه بالمياه أو التنظيف.
١٩. امسك القابس لسحب سلك الكهرباء عند فصل قاعدة الشحن، ولا تسحب السلك.
٢٠. يرجى ترك الجهاز يبرد تمامًا قبل التخزين.
٢١. لا تستخدم الجهاز في غير الأغراض المخصصة.
٢٢. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.
٢٣. يجب إيقاف تشغيل الجهاز وتركه يبرد تمامًا قبل تركيبه لتجنب الاحتراق.

تعرف على أجزاء مكواة البخار

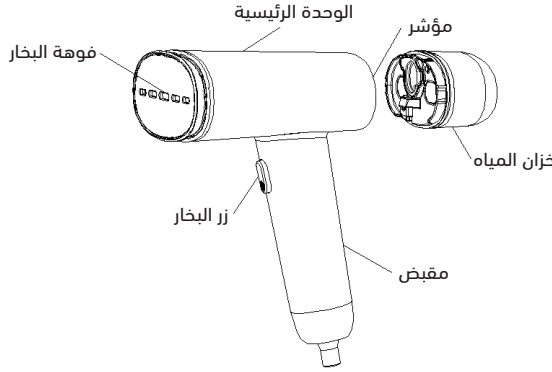

١. **الوحدة الرئيسية:** تستخدم لإنتاج البخار لتنظيف الملابس.
٢. **المؤشر:** قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، سيثبت ضوء المؤشر، ويمكن تنشيط خاصية البخار عندما ينطفئ المؤشر.
٣. **زر البخار:** عندما ينطفئ المؤشر، اضغط على زر البخار، سيصدر الجهاز البخار.
٤. **مقبض:** يستخدم المقبض للتحكم في زاوية رش البخار.
٥. **خزان المياه القابل للفصل:** يمكن فك خزان المياه لملأه بالمياه، قم بتركيب خزان المياه جيدًا بالوحدة الرئيسية بعد ملأ المياه.
٦. **فوهة البخار:** يمكن كي الملابس عن طريق البخار المنبعث من خارج فوهة البخار.

تعليمات التشغيل

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

١. انزع كافة المواد التعبئة والتغليف.
٢. قم بتركيب كافة الملحقات وفقًا لتعليمات التركيب، واملأ خزان المياه بأقصى سعة للمياه، ثم قم بكي قطعة قماش بالية مرتين وفقًا لتعليمات التشغيل. ستظهر قطرات صغيرة عند الاستخدام أول مرة، وهذا أمرًا طبيعيًا.

طريقة استخدام مكواة البخار

ملحوظة: قبل التشغيل، تأكد من فصل الجهاز من الكهرباء وتأكد من إيقاف تشغيله.


١. فك خزان المياه من الوحدة الرئيسية، ثم افتح غطاء إدخال المياه (انظر الشكل ١).



الشكل ١

تعليمات التشغيل

٢. املاً خزان المياه بالكمية المناسبة من الماء البارد ثم اغلق غطاء إدخال المياه.
٣. قم بتركيب خزان المياه بالوحدة الرئيسية في اتجاه السهم (انظر الشكل ٢).

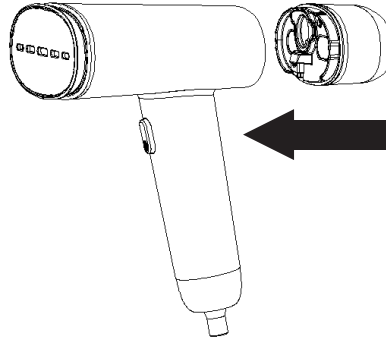

٤. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء، سيثبت ضوء المؤشر، ويبدأ الجهاز في التسخين. سيكون الجهاز جاهزاً للتشغيل عندما ينطفئ المؤشر.
٥. تحتاج الملابس السميكة أو التجاعيد الأكثر صعوبة إلى الكي عدة مرات.

للحصول على أفضل النتائج

- يمكن كي بعض الوحدات بالبخر على نحو أفضل من الوجه الداخلي.
- يمكن كي السراويل بالبخر عن طريق مسكها من ثنية الساق.
- عند الكي بالبخر، المس الملابس برفق باستخدام فوهة البخار أو الفرشاة وحركها لأعلى ولأسفل لإزالة التجاعيد على نحو أفضل، من المهم أن تلمس الثوب و / أو القماش.
- لن تزيل المكواة المحمولة البقع من الملابس.
- لا تقم أبداً بكي الملابس بالبخر أثناء ارتدائها.
- يمكن استخدام المكواة المحمولة في كي معظم الأقمشة، بما في ذلك الحرير، والدينيم، والقطن، والبوليستر والصوف.
- يرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الملابس للتأكد من إمكانية كي الملابس بالبخر.
- بشكل عام، لا يمكن كي بعض الأقمشة بالبخر مثل الجلود، والجلد المدبوغ، والقطيفة.
- للتأكد من أن ملابسك مناسبة للكي بالبخر، قم بكي جزءاً صغيراً من الملابس من الداخل لاختبارها والتأكد أنها لا تتلف النسيج قبل كي كل الملابس أو الأقمشة.
- عند السفر، لا تحمل قاعدة الوحدة، واحمل فقط الوحدة الرئيسية للتخزين المناسب.

الصيانة

بعد الاستخدام، افصل مكواة البخار من مصدر الكهرباء واتركها تبرد تمامًا ثم أفرغ كل الماء.

١. لا تستخدم إضافات

سيقلل استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن من الحاجة إلى تنظيف مكواة البخار خاصتك وسيطيل عمرها. ومع ذلك، يمكن استخدام مياه الصنبور العادية أيضًا. استخدم فقط المياه (ويفضل أن يكون مقطرًا أو منزوع المعادن - على الرغم من إمكانية استخدام ماء الصنبور) في خزان المياه بالمكواة. يجب عدم إضافة إضافات مثل عوامل التنظيف، والمنظفات، والملح، والعطور والأصباغ إلى خزان المياه. بعض هذه المواد شديدة الاشتعال مما قد يتسبب في أذى جسدي، أو الموت وتؤدي بعض الإضافات إلى تآكل وسد الأجزاء الداخلية. بعد الاستخدام، قم بتنظيف المياه المتبقية والبقع الموجودة على فوهة البخار بقطعة قماش وذلك للحفاظ على نظافة الجهاز وإطالة عمره الافتراضي.

٢. التخزين

قبل تخزين أو تغليف مكواة البخار للملابس خاصتك، أفرغ كل الماء من الوحدة. سوف يفسد الماء بمرور الوقت وقد يسد الأجزاء الداخلية.

تنظيف الرواسب المعدنية

إحدى المشكلات الشائعة التي قد تحدث بمكواة البخار هي الرواسب المعدنية الناتجة عن المحتوى الهائل في العديد من مصادر المياه المحلية. يمكن أن تتسبب المخلفات المعدنية الموجودة داخل الأنابيب الداخلية والسخان في تبخير متقطع أو، في بعض الحالات، عدم إطلاق البخار على الإطلاق. ملحوظة: لتقليل الرواسب المعدنية أو القضاء عليها، نوصي باستخدام الماء المقطر في الوحدة. يمكن أيضًا استخدام ماء الصنبور العادي.

يمكن استخدام التوصيات التالية لتقليل الرواسب المعدنية. في حالة عدم استخدام الماء المقطر أو منزوع المعادن، نوصيك باتباع هذا الإجراء شهريًا.

١. تأكد من عدم توصيل الوحدة بالكهرباء وأن قد تم تبريدها.

٢. اخلط محلول مكون من ٥٠٪ خل و ٥٠٪ ماء. يكفي ٢ أوقية فقط من هذا المحلول.

٣. فك غطاء إدخال الماء وصب المحلول المخلوط ببطء في خزان المياه وأعد تركيب غطاء إدخال الماء.

٤. أتركه بداخله لمدة ٤٠ دقيقة.

٥. امسح الغلاف الخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة.

٦. صب الماء النظيف في الخزان ثم تخلص منه. كرر هذه الخطوة حتى تتبدد رائحة الخل.

٧. أعد تركيب الوحدة وقم بتشغيلها بشكل طبيعي.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.